

Schon gewusst?



Wir haben in der Feuerwehr einen Wasserwerfer des Typs Vector S 5000 von der Firma Leader.

Dieser steht im


Gerätehaus → Hochregal



Das **S** steht für Sicherheitsventil .d.h. das die Durchflussmenge auf 600l/min beim abrutschen oder abheben des Werfers automatisch reduziert. *Zum Vergleich ein B-Rohr mit Mundstück hat eine Durchflussmenge von 400l/min*

Die 5000 steht für die max. Durchflussmenge von 5000l/min.

Der Vector besteht aus 2 Teilen:

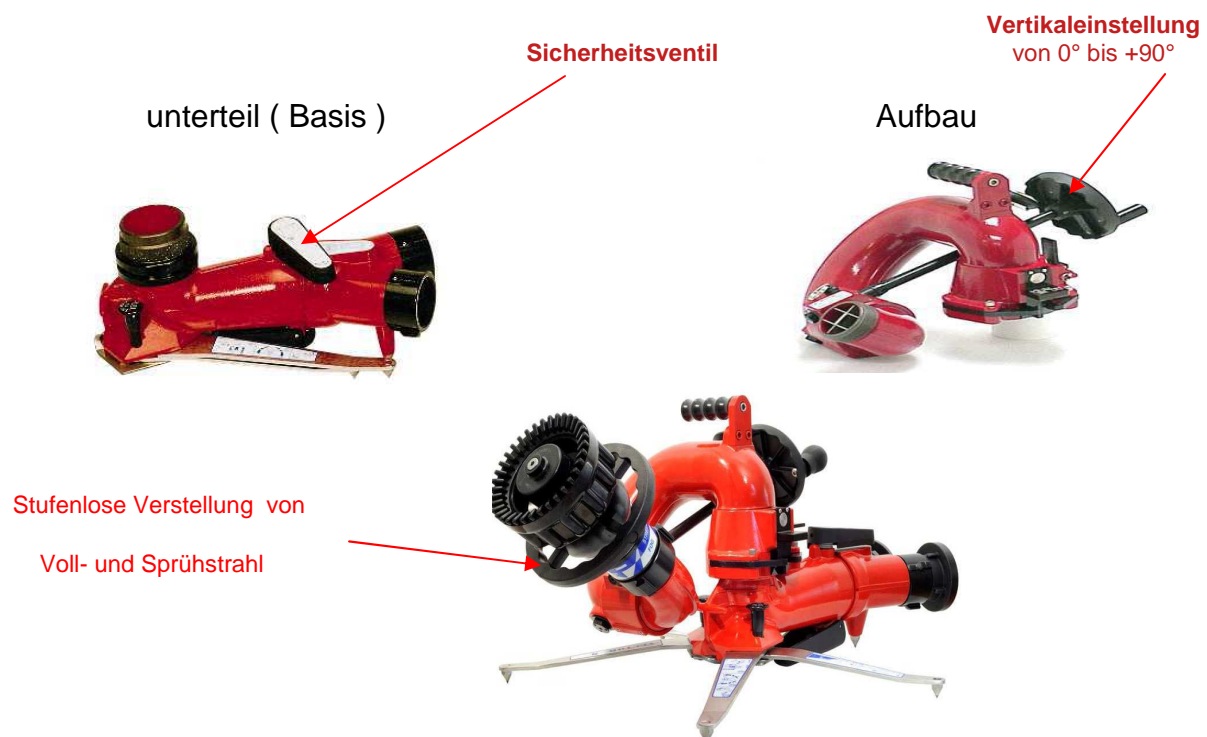

Für die Einspeisung des Vectors stehen zwei B-Eingänge zur Verfügung.

Der am unteren Teil des Werfers angebrachte Sicherungsgurt dient zum Befestigen an einem Festpunkt.

Gruß

Markus Blab